

会社名 日本語 株式会社 メックインターナショナル
英語 MEC INTERNATIONAL CORPORATION

住所 〒471-0855 愛知県豊田市柿本町7丁目16番地1

URL <http://www.mec-int.co.jp/>

連絡先 責任者 常務取締役 菊地 雄一 電話番号 0565-24-2211 FAX番号 0565-27-4182
E-Mail y.kikuchi@mec-int.co.jp
担当者 営業技術部 部長 早川 説勇 電話番号 0565-24-2211 FAX番号 0565-27-4182
E-Mail s.hayakawa@mec-int.co.jp

製品・部品

製品・部品名 板材成形用潤滑剤「メックアクアプレス」

技術特色

環境に優しい完全水溶性プレス加工用潤滑剤
(塩素・オイルフリー)

リサイクル性：油水分離性が高く、使用中に他油分が混入した場合、分離・除去が極めて容易で、リサイクルが簡単にできる大変経済的なプレス用潤滑剤です。

耐腐敗性：本製品の主成分には制菌性がありますので、作業場を快適にします。通常の使用状態では、殺菌剤などによる腐敗対策は不要です。


脱脂工程省略：従来の油系やエマルション系の潤滑剤とは異なり、製品中に油分が全く含まれていないため、そのまま溶接等が可能です。(洗浄レス)

業務内容

各種水溶性潤滑剤の製造・販売。



(左)材質:SPH490SF
工程:11工程 板厚:4.5mm
(右)材質:SUS
工程:8工程 板厚:0.5mm

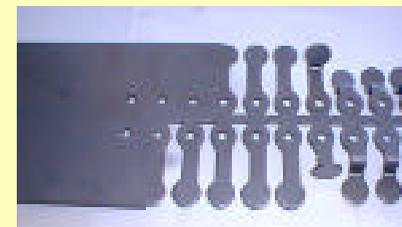

材質:SPH270C-0D
工程:6工程 板厚:3.2mm



(左)材質:SPH280C-0D
工程:6工程 板厚:4.5mm
(中)材質:SSPH32-0D
工程:3工程 板厚:6.0mm
(右)材質:SCGA270E-60/60
工程:8工程 板厚:1.0mm



材質:SPH270C-0D
工程:6工程 板厚:3.2mm